

**PROCESSO:** 2023.21.03.01

**CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 011/2023-CP**

**ASSUNTO:** Esclarecimentos

**INTERESSADO(A):** CALDAS & FURLANI ENGª LTDA.

Trata o presente do pedido de esclarecimento ao Edital de Licitação de **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 011/2023-CP**, que tem como objeto a *Contratação de empresa para execução da construção de pavimentação asfáltica na Sede do município de Tauá/CE - PT 1027369-84*, solicitado por CALDAS & FURLANI ENGª LTDA, nos termos apresentados no expediente do processo em epigrafe.

## **1. DA ADMISSIBILIDADE E TEMPESTIVIDADE**

Nos termos do item 24.9<sup>1</sup> do Edital de Licitação da Concorrência Pública nº 011/2023-CP, os interessados no citado certame poderão solicitar até o terceiro dia útil anterior à data de abertura das propostas, quaisquer esclarecimentos e informações.

Com efeito, observa-se a tempestividade dos pedidos de esclarecimentos realizados pela peticionante, no dia 05 de abril de 2023, encaminhado ao e-mail do Setor de Licitações. Neste sentido, reconhecemos o requerimento de esclarecimento feito ao edital de licitação.

## **2. DA SOLICITAÇÃO**

A peticionante solicita esclarecimentos do seguinte ponto:

<sup>1</sup> Os interessados poderão solicitar até o terceiro dia útil anterior à data de abertura das propostas, quaisquer esclarecimentos e informações, através de comunicação ao Presidente, via e-mail ou pessoalmente na sala do Setor de Licitações, situada à Rua Abigail Cidrão de Oliveira, s/n, Planalto Colibris, Tauá/CE, no horário das 08h00min as 12h00min. A resposta do Presidente da Comissão ao pedido de esclarecimentos será remetida por meio do e-mail: [setordelicitacoes.taua@gmail.com](mailto:setordelicitacoes.taua@gmail.com).



*Na elaboração de nossa proposta, não achamos no edital a composição referente o item "2.2.2 - PLACA DE SINALIZAÇÃO DE RUA C/2 BANDEIRAS C/SUPORTE EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1.1/2", que é uma composição específica da Prefeitura. Solicitamos nos encaminhar esta composição*

Tendo em vista a natureza técnica do questionamento supra, foi solicitada manifestação da área demandante, na qual manifestou-se através do Memorando nº 88/2023-SEINFRA (em anexo).

No referido documento, o Departamento de Engenharia da Secretaria de Infraestrutura, Conservação e Serviços Públicos informou que:

*Por um lapso cometido durante a elaboração de orçamento não foi incluído a referida composição (sic)*


*Segue a composição solicitada, os preços estão de acordo com a Tabela SINAPI 05/2022 E SEINFRA 027.1:*

Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
<b>CPU 003 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE RUA C/ DUAS BANDEIRAS, C/ SUPORTE EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2" - UN</b>					
<b>EQUIPAMENTOS (C/HORARIO)</b>					
10581	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI)	H	0,1000	43,8600	4,3860
10703	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	H	0,1000	127,8800	12,7880
<b>TOTAL EQUIPAMENTOS (C/HORARIO)</b>					<b>17,1740</b>
<b>MAO DE OBRA</b>					
6111	SERVENTE DE OBRAS	H	0,2500	10,1100	2,5275
4783	PINTOR (HORISTA)	H	0,5000	14,1700	7,0850
<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>					<b>9,6125</b>
<b>MATERIAIS</b>					
18631	THINNER	L	0,1000	23,2100	2,3210
18627	LIXA D'ÁGUA N.100	UN	0,5000	0,7100	0,3550
11737	PRIMER SINTÉTICO	L	0,4000	25,3500	10,1400
12540	TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA A BASE D'ÁGUA	L	0,7000	23,8300	7,1490
21012	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM ( 1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)	M	3,0000	69,8000	209,4000
18624	SUPORTE P/ PLACA EM CHAPA DE ALUMÍNIO N 16	M2	0,0600	115,5500	6,9330
12526	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2"	UN	4,0000	0,8300	3,3200
12695	PLACA REFLETIVA DE AÇO GALVANIZADO	M2	0,3600	528,6700	190,3212
<b>TOTAL MATERIAIS</b>					<b>429,9392</b>
<b>SERVIÇOS</b>					
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPA COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP)	M3	0,0088	337,0800	2,9579
<b>TOTAL SERVIÇOS</b>					<b>2,9579</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>459,68</b>

Diante do exposto, tendo em vista que a alteração supra interfere diretamente na elaboração das propostas de preços, em obediência ao que determina o § 4º, do art. 21, da Lei 8.666/93, a data destinada à sessão de recebimento dos documentos de habilitação

e propostas e seus desdobramentos fica **ADIADA** para o dia **23 de maio de 2023**, às **09h00min**.

Tauá/CE, 13 de abril de 2023.

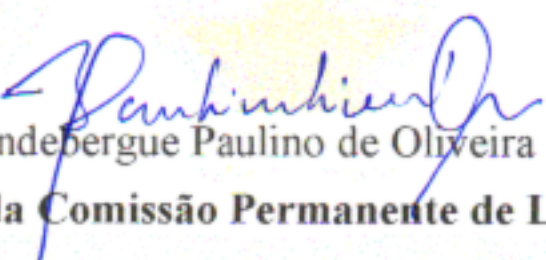

Wandemberg Paulino de Oliveira  
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Memorando nº88/SEINFRA



Ao Ilustríssimo

Sr. Wandemberg Paulino de Oliveira

Presidente da Comissão de Licitação de Tauá/CE

**Assunto:** Apresentação de informações solicitadas por licitante acerca do certame licitatório nº 011/2023 que tem como objeto: Contratação de empresa para execução da construção de pavimentação asfáltica na Sede do município de Tauá/CE - PT 1027369-84.

Cumprimentando lhe cordialmente, vimos por meio deste apresentar a informação requerida pelo licitante Caldas & Furlani Engª LTDA sobre a composição unitária do seguinte item presente no referido certame *“PLACA DE SINALIZAÇÃO DE RUA C/2 BANDEIRAS C/SUPORTE EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1.1/2”*

Por um lapso cometido durante a elaboração de orçamento não foi incluído a referida composição.

Segue a composição solicitada, os preços referenciais estão de acordo com Tabela SINAPI 05/2022 E SEINFRA 027.1:

CPU 003 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE RUAC/ DUAS BANDEIRAS, C/ SUPORTE EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2" - UN					
Código	Descrição	Unidade	Coefficiente	Preço	Total
<b>EQUIPAMENTOS (C/HORARIO)</b>					
10581	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHI)	H	0,1000	43,8600	4,3860
10703	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	H	0,1000	127,8800	12,7880
<b>TOTAL EQUIPAMENTOS (CHORARIO)</b>					<b>17,1740</b>
<b>MAO DE OBRA</b>					
6111	SERVENTE DE OBRAS	H	0,2500	10,1100	2,5275
4783	PINTOR (HORISTA)	H	0,5000	14,1700	7,0850
<b>TOTAL MAO DE OBRA</b>					<b>9,6125</b>
<b>MATERIAIS</b>					
18631	THINNER	L	0,1000	23,2100	2,3210
18627	LIXA D'ÁGUA N.100	UN	0,5000	0,7100	0,3550
11737	PRIMER SINTÉTICO	L	0,4000	25,3500	10,1400
12540	TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA A BASE D' AGUA	L	0,3000	23,8300	7,1490
21012	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM ( 1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)	M	3,0000	69,8000	209,4000
18624	SUPORTE P/ PLACA EM CHAPA DE ALUMÍNIO N.16	M2	0,0600	115,5500	6,9330
12526	PARAFUSO C/PORCA E ARRUELA DE 5/16X3 1/2"	UN	4,0000	0,8300	3,3200
12695	PLACA REFLETIVA DE AÇO GALVANIZADO	M2	0,3600	528,6700	190,3212
<b>TOTAL MATERIAIS</b>					<b>429,9392</b>
<b>SERVIÇOS</b>					
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPA COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	M3	0,0088	337,0800	2,9579
<b>TOTAL SERVIÇOS</b>					<b>2,9579</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>459,68</b>

Sem mais para o momento, reiteramos votos de estima e consideração.

Tauá/CE 11 de abril de 2023.

  
**Gustavo Abreu Soares**

Engenheiro Civil  
 CREA/CE 337715  
 Secretaria de Infraestrutura,  
 Conservação e Serviços Públicos