



APRESENTAÇÃO DA CARTA PROPOSTA



À PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ - CE

PREGÃO PRESENCIAL 003/2023

PROPONENTE: MILOR PERFURAÇÕES EIRELI - CNPJ: 40.292.556/0001-13

Prezados(as) Senhores(as),

Apresentamos a V. Sas. Nossa proposta para o objeto do Edital **TOMADA DE PREÇO Nº 003/2023-TP**, cujo objeto é a Contratação de empresa para **PERFURAÇÕES DE POÇOS PROFUNDOS**, sob demanda em diversas localidades no município de Tauá - CE, conforme projeto e orçamento em anexo, parte integrante deste processo, pelo preço global de **R\$ 3.047.572,94 (TRÊS MILHÕES E QUARENTA E SETE MIL QUINHETOS E SETENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS)**, com prazo de execução de 360 (TREZENTOS) dias.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. **RAVICK GERALDO ROLIM DE LIRA**, portador da carteira de identidade nº 3357259 e CPF nº 059.099.684-32, como Representante Legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (SESSENTA)** dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.

DECLARAMOS, que assumimos inteira reponsabilidade pela execução dos serviços objeto deste Edital e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e que serão iniciados dentro do prazo de até **10 (DEZ)** dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,

CAJAZEIRAS-PB, 13 DE JUNHO DE 2023.



MILOR PERFURAÇÕES EIRELI
CNPJ 40.292.556/0001-13
REPRESENTANTE LEGAL
Ravick G. Rolim de Lira
CPF 059.099.684-32

MILOR PERFURAÇÕES EIRELI - CNPJ: 40.292.556/0001-13
Cajazeiras - PB - E. Tecedores - Rua Santo Antônio, 111 - 5º andar
(33) 9.9640-0512 e-mail: mlorperf@outlook.com

00 1191 P



MILOR
PERFURAÇÕES



À PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ - CE

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2023

PROPONENTE: MILOR PERFURAÇÕES EIRELI - CNPJ: 40.292.556/0001-13

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Objeto: Contratação de empresa para Perfurações de Poços Profundos, sob demanda em diversas localidades no município de Tauá - CE, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste edital e seus anexos.

Tomada de Preços nº 003/2023
Processo Administrativo nº 2023.05.22.01

MILOR PERFURAÇÕES EIRELI - CNPJ: 40.292.556/0001-13
Cidade: Po. de Tauá - CE - Rua São João nº 151 - Sala 2
CEP: 63640-0512 e-mail: milorperforacoes@ig.com

DES

011910



MILOR
PERFURAÇÕES



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
OBRA:	PERFURAÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS, SOB DEMANDA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE TAUÁ/PE.	DATA: 11/06/2023	BDI: 30,63%
DESCRIÇÃO:	PERFURAÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS, SOB DEMANDA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE TAUÁ/PE.	FORMA:	VERBA:
LOCAL:	TAUÁ/PE.	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO 43,80% 47,75% 09/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ/PE.	BNAPI	202501 COM DESONERAÇÃO 34,44% 47,42% 02/2023
EMPRESA:	MILOR PERFURAÇÕES EIRELI	Composição	PRÓPRIA 0,00% 0,00%
CNPJ:	40.292.556/0001-13		

COD	DESCRIÇÃO	LIORA %	MES %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,01	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	TOTAL	44,41	16,46

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35

MILOR PERFURAÇÕES EIRELI - CNPJ: 40.292.556/0001-13
Cajazeiras - PB - B. Tecedores - Rua Santo Antônio - 130 - 5º andar
(83) 9.9640-0512 e-mail: milorperfuracoes@milorperfuracoes.com.br

621910



MILOR
PERFURAÇÕES



	TOTAL	14,73	11,38
--	--------------	-------	-------

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	TOTAL	7,91	3,12

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
-----	-----------	--------	-------

A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85	0,00
B2	Feriados	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,66
B4	1.º Salário	11,03	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,74	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,59	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	12,35	9,33
B10	Salário Maternidade	0,04	0,03
	TOTAL	48,36	19,04

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	1,72	1,30
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87	2,17
C5	Indenização Adicional	0,46	0,35
	TOTAL	10,70	8,09

MILOR PERFURAÇÕES EIRELI
CNPJ 40.292.556/0001-13
REPRESENTANTE LEGAL
TAVICK G. Rolim de Lira
CPF 059.099.684-32

MILOR PERFURAÇÕES EIRELI - CNPJ: 40.292.556/0001-13

Cajazeiras - PB - R. Teodores - Rua Santo Antônio - 16

(33) 9.9040-0511 e-mail: milorperf@milorperf.com.br

03/1/9/10

ES



MILOR
PERFURAÇÕES



D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12	3,20
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46	0,35
	TOTAL	8,58	3,55

[Handwritten Signature]
José Edson de Sousa Filho
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/PB 161651266-0

[Handwritten Signature]
MILOR PERFURAÇÕES EIRELI
CNPJ 09.292.556/0001-13
REPRESENTANTE LEGAL
Rafael G. Rolim de Lira
CPF 059.099.684-32

MILOR PERFURAÇÕES EIRELI - CNPJ: 09.292.556/0001-13
Cajazeiras - PB - B. Presidente Dutra - R. da Santa Antônia - 59200-000
(51) 400940-0011 - www.milorperfuracoes.com

[Handwritten Signature]
09/19/16



COMPOSIÇÃO DO BDI			
OBRA:	PERFURAÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS, SOB DEMANDA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE TAUÁCE.	DATA:	14/06/2023
DESCRIÇÃO:	PERFURAÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS, SOB DEMANDA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE TAUÁCE.	BDI:	30,83%
LOCAL:	TAUÁCE.	SINRA	0971 COM DESONERAÇÃO 33,65% 47,76% 653821
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁCE.	SINAF	202301 COM DESONERAÇÃO 44,41% 47,48% 007023
EMPRESA:	MILOR PERFURAÇÕES EIRELI	Composição	PRÓPRIA 0,00% 0,00%
CNPJ:	40.292.556/0001-13		

COD	DESCRIÇÃO	%
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,50
L	Lucro	8,00
TOTAL		8,50

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	4,40
DF	Despesas financeiras	1,00
R	Riscos	1,50
TOTAL		6,90

I Impostos		
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	PIS	0,65
	CPRB	4,50
TOTAL		11,15

MILOR PERFURAÇÕES EIRELI
 CNPJ 40.292.556/0001-13
 REPRESENTANTE LEGAL
 RAYVICK G. Rolim de Lira
 CPF 059.099.684-32


JOSE CARLOS DE SIQUEIRA FILHO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA/PB 181651266-0

MILOR PERFURAÇÕES EIRELI - CNPJ: 40.292.556/0001-13
 Cajazeiras - PB - B. Teresopolim - Rua Santo Antônio - 130
 (85) 9 9646-0512 e-mail: milorperfuracoes@gmail.com

05/19/23



MILOR
PERFURAÇÕES



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA			
OBRA:	PERFURAÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS, SOB DEMANDA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE TALACÁ	DATA:	11/08/2023
DESCRIÇÃO:	PERFURAÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS, SOB DEMANDA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE TALACÁ	COMPOSIÇÃO:	SEINFRA 007.1 COM DESONERAÇÃO 26,85% 47,26% 05/2021 SEINFRA 2021.1 COM DESONERAÇÃO 81,44% 47,48% 02/2021 Composições PRÓPRIA 1,27% 0,07%
LOCAL:	TALACÁ	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TALACÁ
EMPRESA:	MILOR PERFURAÇÕES EIRELI	CPNJ:	40.292.556/0001-13

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COMPOSIÇÃO	UNID.	QUANTIDADE	PREÇO		VALORES	
						UNITÁRIO	TOTAL	UNITÁRIO	TOTAL
1		ADMINISTRAÇÃO LOCAL						68.151,00	89.026,00
1.1		ADMINISTRAÇÃO						68.151,00	89.026,00
1.1.1	CPUE-01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Composições Próprias	%	100,00	681,51	890,26	68.151,00	89.026,00
2		PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DO POÇO						2.290.870,62	2.958.546,94
2.1		PROSPECÇÃO - ESTUDO GEOFÍSICO						113.078,40	147.714,00
2.1.1	C2820	EXECUÇÃO DE SONDADEGE ELÉTRICA VERTICAL AB/2 ATÉ 150m - SEV	SEINFRA	UN	120,00	456,13	595,84	54.735,60	71.500,80
2.1.2	C2937	RELATÓRIO FINAL DE SONDADEGE	SEINFRA	UN	60,00	972,38	1.270,22	58.342,80	76.213,20
2.2		PERFURAÇÃO DO POÇO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE TUBULAÇÃO E FILTROS (GEO MECÂNICO), PROTEÇÃO SANITÁRIA, CIMENTAÇÃO, MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, TESTES DE PRODUÇÃO (DESENVOLVIMENTO), BOMBREAMENTO, RECUPERAÇÃO E ANÁLISE FÍSICO QUÍMICA)						1.735.440,00	2.266.980,00
2.2.1	17332	PERFURAÇÃO DE POÇO PROFUNDO D-6" COMPLETAMENTE EXECUTADO	SEINFRA	M	6.000,00	289,24	377,83	1.735.440,00	2.266.980,00
2.3		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						169.606,20	221.581,20
2.3.1	C4967	POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 8,00M, PESO APROXIMADO 400KG	SEINFRA	UN	60,00	728,26	951,33	43.695,60	57.079,80

MILOR PERFURAÇÕES EIRELI
CNPJ 40.292.556/0001-13
REPRESENTANTE LEGAL
Rafael G. Rolim de Lira
CPF 059.099.684-32

Jose Roberto de Oliveira Filho
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PB 161651268-8

MILOR PERFURAÇÕES EIRELI - CNPJ 40.292.556/0001-13
Condomínio: 108 - R. Talacá - 110 - Talacá - Paraíba - 51101-150 - Sala A
(35) 3396-4000 - e-mail: milorperf@milorperf.com.br

MILOR PERFURAÇÕES
06/19/23

2.3.2	101946	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	60,00	169,97	222,03	10.198,20	13.321,80
2.3.3	C2065	QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO	SEINFRA	UN	60,00	343,69	448,96	20.621,40	26.937,60
2.3.4	I1007	DISJUNTOR TRIPOLAR 20A	SEINFRA	UN	60,00	50,99	66,61	3.059,40	3.996,60
2.3.5	C1196	ELETRODUTO PVC ROSC. INCL. CONEXÕES D= 25mm (3/4")	SEINFRA	M	3000,00	14,97	19,56	4.491,00	5.868,00
2.3.6	U000098 1	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	SINAPI	M	6.000,00	3,53	4,61	21.180,00	27.660,00
2.3.7	I6138	CABO CLASSE 1KV 3 X 1,5MM2	SEINFRA	M	6.000,00	2,37	3,10	14.220,00	18.600,00
2.3.8	I6140	CABO CLASSE 1KV 4 X 2,5MM2	SEINFRA	M	6.000,00	4,60	6,01	27.600,00	36.060,00
2.3.9	0000337 8	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO F. DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	SINAPI	UN	60,00	119,31	155,85	7.158,60	9.351,00
2.3.10	C0591	CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 60x60x60cm	SEINFRA	UN	60,00	289,70	378,44	17.382,00	22.706,40
2.4	INSTALAÇÃO DA BOMBA SUBMERSA							202.221,60	237.813,00
2.4.1	I9652	CONJ MOTO-BOMBA SUBMERSA - POT = 2,0CV - Q = 6,00 M3/h - 46,00 mca - BDI = 15,00	SEINFRA	UN	60,00	2.809,62	3.231,06	168.577,20	193.863,60
2.4.2	C3417	INSTALAÇÃO ELETROMECCÂNICA DE CONJUNTO MOTO-BOMBA ATÉ 4 CV	SEINFRA	UN	60,00	560,74	732,49	33.644,40	43.949,40
2.5	CONSTRUÇÃO DO ABRIGO DO POÇO E DO ABRIGO QUADRO DE BOMBA							60.881,54	73.228,82

MILOR PERFURAÇÕES EIRELI
CNPJ 40.292.556/0001-13
REPRESENTANTE LEGAL
G. Rolim de Lira
CPF 059.099.684-32

MILOR PERFURAÇÕES EIRELI - CNPJ: 40.292.556/0001-13
Cajazeiras - PB - R. Tocantins - Rua Santo Antônio - 20
(83) 33640-0533 - milorperfuracoes@milorperfuracoes.com.br

07191B

2.5.1	0001253 2	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POÇOS DE INSPEÇÃO, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M - BDI = 15,00	SINAPI	UN	120,00	113,16	130,13	13.579,20	15.615,60
2.5.2	C2881	MONTAGEM DE ANEL PRÉ-MOLDADO D=0,60m, h=0,50m	SEINFRA	UN	120,00	7,90	10,32	948,00	1.238,40
2.5.3	0001254 4	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POÇOS DE VISITAS, POÇOS DE INSPEÇÃO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,80 M E ALTURA DE 0,50 M - BDI = 15,00	SINAPI	UN	180,00	148,49	170,76	26.728,20	30.736,80
2.5.4	C3459	MONTAGEM DE ANEL PRÉ-MOLDADO D=1,00m h=0,50m	SEINFRA	UN	180,00	23,07	30,14	4.152,60	5.425,20
2.5.5	C4772	TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,05M	SEINFRA	M2	47,10	70,04	91,49	3.298,88	4.309,18
2.5.6	94969	CONCRETO FCK - 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	6,03	413,71	566,56	2.615,27	3.416,36
2.5.7	C1999	PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIO LINHO	SEINFRA	M2	52,20	183,13	239,22	9.559,39	12.487,28
2.6	TUBULÇÃO P/ POSSÍVEL INTERLIGAÇÃO							9.642,88	11.229,92
2.6.1	0003608 4	TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 12, DN 50 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 5647) - BDI = 15,00	SINAPI	M	500,00	17,43	20,04	8.715,00	10.020,00


MILOR PERFURAÇÕES S.A.
CNPJ 00.292.556/0001-1
REPRESENTANTE LEGAL
Ravick G. Rolim de Lira
CPF 059.099.684-72

30 - Avenida Alameda da Liberdade - nº 11 - 11.116-0001-10
Cidade de São Paulo - SP - Brasil - Fone: (11) 5081-1111 - Site: A
(M): 09640-8032 e mail: milor@milor.com.br

08/19/14



2.6.2	97121	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PDA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017	SINAPI	M	500,00	1,55	2,02	775,00	1.010,00
2.6.3	10076	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 50MM (2")	SEINFRA	UN	84,00	1,82	2,38	152,88	199,92
								VALOR BDI TOTAL:	688.551,32
								VALOR ORÇAMENTO:	2.359.021,62
								VALOR TOTAL:	3.047.572,94


 MILOR PERFORAÇÕES EIRELI
 CNPJ 40.292.556/0001-13
 REPRESENTANTE LEGAL
 Ravick G. Rolim de Lira
 CPF 059.099.684-32


 Jose Edison de Almeida Filho
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-PB 161651266-0

MILOR PERFORAÇÕES EIRELI - CNPJ: 40.292.556/0001-13
 Cajazeiras - PB - B. Tecedores - Rua Santo Antônio - 263 - Fone:
 (83) 9.9646-0532 e-mail: milorperforacoes@outlook.com.br

MILOR PERFORAÇÕES

69 119118

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
OBRA:	PERFURAÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS, SOB DEMANDA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE TAUÁCE	DATA:	11/08/2023	BDI:	30,83%	
DESCRIÇÃO:	PERFURAÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS, SOB DEMANDA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE TAUÁCE.	FONTE:	SEINFRA	UNID:	UN	COEFICIENTE
LOCAL:	TAUÁCE.	UNID:	UN	COEFICIENTE:	0,99000000	PREÇO UNITÁRIO
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁCE.	COEFICIENTE:	0,99000000	PREÇO UNITÁRIO:	688,39	TOTAL
EMPRESA:	MILOR PERFURAÇÕES EIRELI	PREÇO UNITÁRIO:	688,39	TOTAL:	681,51	
CNPJ:	40.292.556/0001-13	TOTAL:	681,51	VALOR:	681,51	

1.1.1. CPUE-01 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL (%)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-3202393	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Composições	LIND	0,99000000	688,39	681,51
TOTAL Mão de Obra:						681,51
VALOR:						681,51

2.1.1. C2820 - EXECUÇÃO DE SONDAGEM ELÉTRICA VERTICAL AR/2 ATÉ 150m - SEV (UN)						
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10212	BATERIA ALCALINA 9V	SEINFRA	UN	0,16600000	17,88	2,97
10213	BATERIA PARA CARRO A GASOLINA TIPO 45A	SEINFRA	UN	0,00550000	266,64	1,47
10495	CARGA DE BATERIA A GASOLINA TIPO GOL	SEINFRA	UN	0,16600000	12,48	2,07
12419	SAL GROSSO PARA ATERRAMENTO	SEINFRA	KG	0,16600000	4,26	0,71
12428	SULFATO DE COBRE GRANULADO	SEINFRA	KG	0,16600000	3,35	0,56
TOTAL Material:						7,78

Mão de Obra						
		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10855	CONSULTOR DE ENGENHARIA	SEINFRA	H	0,16434000	149,48	24,57
12322	ENGENHEIRO	SEINFRA	II	3,29670000	81,85	269,83
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	9,90000000	15,55	153,95
TOTAL Mão de Obra:						448,35
VALOR:						456,13

2.1.2. C2937 - RELATÓRIO FINAL DE SONDAGEM (UN)						
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12322	ENGENHEIRO	SEINFRA	II	11,88000000	81,85	972,38
TOTAL Mão de Obra:						972,38
VALOR:						972,38

2.2.1. 17332 - PERFURAÇÃO DE POÇO PROFUNDO D-6" COMPLETAMENTE EXECUTADO (M)						
---	--	--	--	--	--	--



Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
17332	PERFURAÇÃO DE POÇO PROFUNDO D=6" COMPLETAMENTE EXECUTADO	SEINFRA	M	1,00000000	289,24	289,24
					TOTAL Material:	289,24
					VALOR:	289,24

2.3.1. C4967 - POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTÊNCIA NOMINAL 200KG, H= 8,00M, PESO APROXIMADO 400KG (UN)

Equipamento	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
00705 CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE (CHIP)	SEINFRA	H	1,12500000	125,04	140,67	
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	140,67

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
19464 POSTE DE CONCRETO DUPLO T, RESISTENCIA NOMINAL 200KG, H= 8,00M, PESO APROXIMADO 400KG	SEINFRA	UN	1,00000000	395,51	395,51	
					TOTAL Material:	395,51

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,22750000	15,55	34,64	
					TOTAL Mão de Obra:	34,64

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	0,27000000	399,79	107,94	
C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	0,33000000	40,80	13,46	
C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVACÃO	SEINFRA	M3	0,27000000	133,49	36,04	
					TOTAL Serviço:	157,44
					VALOR:	728,26

2.3.2. 101946 - QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA PARA 1 MEDIDOR DE SOBREPOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 (UN)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
00011950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	4,00000000	0,22	0,88	
00039808 CAIXA PARA MEDIDOR MONOFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	SINAPI	UN	1,00000000	103,69	103,69	
					TOTAL Material:	104,57

Mão de Obra com Encargos Complementares	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,52330000	19,37	29,51	
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,52330000	23,56	35,89	
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	65,40

MILOR PERFURAÇÕES E.P.
 CNPJ 16.292.556/0001-17
 REPRESENTANTE LEGAL:
 Ravick G. Rolim de L.
 CPF 058.098.584-70

PROPOSTA Nº 0001/2020 - 0001/2020 - 0001/2020
 16/08/2020 - 16/08/2020 - 16/08/2020

MILOR PERFURAÇÕES
 11/19/16

VALOR: 169,97

2.3.3. C2065 - QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO (UN)

Material	DESCRIÇÃO	FORNE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	26,08	26,08
10200	BASE FUSIVEL DIAZED 63A. COMPLETA	SEINFRA	UN	1,00000000	42,03	42,03
10436	CAIXA TIPO F 50X60X27CM	SEINFRA	UN	1,00000000	81,11	81,11
11007	DISJUNTOR TRIPOLAR 20A	SEINFRA	UN	1,00000000	50,99	50,99
11205	FUSIVEL DIAZED 63A	SEINFRA	UN	1,00000000	4,47	4,47
11692	PONTE DE CRUZAMENTO EM CAIXAS DERIVAÇÃO/LIGAÇÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	8,93	8,93
TOTAL Material:						213,61

Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FORNE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	II	3,46500000	16,77	58,11
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	3,46500000	20,77	71,97
TOTAL Mão de Obra:						130,08
VALOR:						343,69

2.3.4. 11007 - DISJUNTOR TRIPOLAR 20A (UN)

Material	DESCRIÇÃO	FORNE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11007	DISJUNTOR TRIPOLAR 20A	SEINFRA	UN	1,00000000	50,99	50,99
TOTAL Material:						50,99
VALOR:						50,99

2.3.5. C1196 - ELETRODUTO PVC ROSC.INCL.CONEXÕES D= 25mm (3/4") (M)

Material	DESCRIÇÃO	FORNE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11075	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	SEINFRA	M	1,10000000	3,47	3,82
TOTAL Material:						3,82

Mão de Obra	DESCRIÇÃO	FORNE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29700000	16,77	4,98
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	II	0,29700000	20,77	6,17
TOTAL Mão de Obra:						11,15
VALOR:						14,97

2.3.6. 00000981 - CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICIAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 (M)

Material	DESCRIÇÃO	FORNE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-----------	-------	------	-------------	----------------	-------

MILOR PERFURAÇÕES EIREL
 CNPJ 40.292.556/0001-13
 REPRESENTANTE LEGAL
 Flavio G. Rolim de Lira
 CPF 059.099.684-32

MILOR PERFURAÇÕES LTDA - CNPJ 40.292.556/0001-13
 Representante - PB - B. Penedones - Rua Santo Antônio, 110 - Jd. Santa Helena
 (83) 93640-0512 e-mail: milor@milor.com.br

12.119.16

00000981	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWT-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL. 4 MM2	SINAPI	M	1,00000000	3,53	3,53
					TOTAL Material:	3,53
					VALOR:	3,53

2.3.7. 16138 - CABO CLASSE 1KV 3 X 1,5MM2 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
16138	CABO CLASSE 1KV 3 X 1,5MM2	SEINFRA	M	1,00000000	2,37	2,37
					TOTAL Material:	2,37
					VALOR:	2,37

2.3.8. 16140 - CABO CLASSE 1KV 4 X 2,5MM2 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
16140	CABO CLASSE 1KV 4 X 2,5MM2	SEINFRA	M	1,00000000	4,60	4,60
					TOTAL Material:	4,60
					VALOR:	4,60

2.3.9. 00003378 - HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4". REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
00003378	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	SINAPI	UN	1,00000000	119,31	119,31
					TOTAL Material:	119,31
					VALOR:	119,31

2.3.10. C0591 - CAIXA ALVENARIA/REBOCO C/TAMPA CONCRETO FUNDO BRITA 60x60x60cm (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITARIO	TOTAL
C0076	ALVENARIA DE TIJOLO COMUM C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, 1:2:8 ESP-10 cm	SEINFRA	M2	1,68000000	118,75	199,50
C0218	ARMADURA CA-60 MEDIA D= 6,4 A 9,5mm	SEINFRA	KG	1,25000000	12,60	15,75
C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,03840000	390,29	14,99
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	0,21600000	40,80	8,81
C1400	FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	0,19200000	65,53	12,58
C2862	LASTRO DE BRITA	SEINFRA	M3	0,05400000	117,53	6,35
C2123	REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP-5 mm P/PAREDE	SEINFRA	M2	1,44000000	22,03	31,72
					TOTAL Serviço:	289,70

 MILOR PERFURAÇÕES EIREL
 CNPJ 40.292.556/0001-13
 REPRESENTANTE LEGAL
 RAYVICK G. Rolim de Lira
 CPF 059.098.884-32

 MILOR PERFURAÇÕES EIREL - CNPJ: 40.292.556/0001-13
 Caxambu - IM - E. Teodoro - Rua Santa Antônia - 197 - 13034-000
 Fone: (19) 3333-1111

13/19/15

VALOR:	289,70
--------	--------

2.4.1. 19652 - CONJ. MOTO-BOMBA SUBMERSA - POT = 2,0CV - Q = 6,00 M3/h - 46,00 mca (UN)

Material	QNTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19652	1	LN	1,00000000	2.809,62	2.809,62
TOTAL Material:					2.809,62
VALOR:					2.809,62

2.4.2. C3417 - INSTALAÇÃO ELETROMECÂNICA DE CONJUNTO MOTO-BOMBA ATÉ 4 CV (UN)

Mão de Obra	QNTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12320	1	H	9,90000000	20,32	201,17
11530	1	II	9,90000000	20,77	205,62
12543	1	H	9,90000000	15,55	153,95
TOTAL Mão de Obra:					560,74
VALOR:					560,74

2.5.1. 00012532 - ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE INSPECAO, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M (UN)

Material	QNTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00012532	1	UN	1,00000000	113,16	113,16
TOTAL Material:					113,16
VALOR:					113,16

2.5.2. C2881 - MONTAGEM DE ANEL PRÉ-MOLDADO D=0,60m, h=0,50m (UN)

Mão de Obra	QNTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	1	II	0,14850000	20,77	3,08
12543	1	H	0,14850000	15,55	2,31
TOTAL Mão de Obra:					5,39
Material	QNTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0170	1	M3	0,00500000	502,52	2,51
TOTAL Serviço:					2,51
VALOR:					7,90

2.5.3. 00012544 - ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,60 M E ALTURA DE 0,50 M (UN)

Material	QNTD	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	------	------	-------------	----------------	-------

MILOR PERFURAÇÕES EIREL
 CNPJ 40.292.556/0001-13
 REPRESENTANTE LEGAL
 RAYCK G. Rolim de Lira
 CPF 059.099.884-32

MILOR PERFURAÇÕES EIREL - CNPJ: 40.292.556/0001-13
 Campinas - PB - R. I. Leal - R. Santa Augusta, 100 - 3º Andar
 (85) 9.9640-0532 e-mail: milorperf@milorperf.com.br

MILOR PERFURAÇÕES

14/19/10

00012544	ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, SEM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 0,80 M E ALTURA DE 0,50 M	SINAPI	UN	1,00000000	148,49	148,49
TOTAL Material:						148,49
VALOR:						148,49

2.5.4. C3459 - MONTAGEM DE ANEL PRÉ-MOLDADO D=1,00m h=0,50m (UN)

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	II	0,49500000	20,77	10,28
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,49500000	15,55	7,70
TOTAL Mão de Obra:						17,98

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
C0164	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:3	SEINFRA	M3	0,00600000	848,12	5,09
TOTAL Serviço:						5,09
VALOR:						23,07

2.5.5. C4772 - TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,05M (M2)

Serviço	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
C0034	ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO ESTRUTURAL	SEINFRA	M3	0,05000000	43,08	2,15
C0218	ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm	SEINFRA	KG	2,50000000	12,60	31,50
C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,05000000	390,29	19,51
C1399	FORMA PLANA CILINDRICA COMPENSADA PLASIFICADA, ESP. - 12mm L.T.P.L. 5X	SEINFRA	M2	0,10750000	94,95	10,21
C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,05000000	133,49	6,67
TOTAL Serviço:						70,04
VALOR:						70,04

2.5.6. 94969 - CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)

Equipamento e Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
89226	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF 11/2014	SINAPI	CHI	0,62230000	1,63	1,01
89225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF 11/2014	SINAPI	CHP	0,65990000	5,53	3,65
TOTAL Equipamento Custo Horário:						4,66

MATERIAL	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total

MILOR PERFORAÇÕES L
 CNPJ 40.292.556/0001-12
 REPRESENTANTE LEGAL
 ZAVICH G. Rolim de Lira
 CPF 059.099.684-32

MILOR PERFORAÇÕES HIRELI - CNPJ: 40.292.556/0001-12
 Cajazeiras - PB - B. Tecedores - Rua Santa Antônio - 18
 (83) 9.9640-9512 e-mail: milorperforacoes@gmail.com

MILOR PERFORAÇÕES
 15/19/18

0000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA. SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,80760000	133,65	107,94
0000379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	274,06350000	0,73	200,07
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM FRETE	SINAPI	M3	0,58130000	104,20	60,57

TOTAL Material: 368,58

Mão de Obra com Encargos Complementares	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	II	1,28220000	18,34	23,52
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,02670000	18,23	36,95

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares: 60,47

VALOR: 433,71

2.5.7. C1999 - PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00050000	73,97	0,04
10208 BATENTE DE FERRO	SEINFRA	M	1,30000000	19,53	25,39
10805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,15000000	0,55	0,08
11158 FECHO DE ALAVANCA DE FERRO DE 22CM	SEINFRA	UN	0,33000000	22,44	7,41
11224 GRADIL DE FERRO COM BARRA CHATA	SEINFRA	M2	1,00000000	118,60	118,60

TOTAL Material: 151,52

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11530 MONTADOR	SEINFRA	H	0,99000000	20,77	20,56
12391 PEDREIRO	SEINFRA	II	0,34650000	20,77	7,20
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,24750000	15,55	3,85

TOTAL Mão de Obra: 31,61

VALOR: 183,13

2.6.1. 00036084 - TUBO PVC PBA JET, CLASSE 12, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647) (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00036084 TUBO PVC PBA JET, CLASSE 12, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)	SINAPI	M	1,00000000	17,43	17,43

TOTAL Material: 17,43

VALOR: 17,43

2.6.2. 97121 - ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF 11/2017 (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXÕES COM JUNTA ELÁSTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,	SINAPI	UN	0,00430000	22,63	0,10

MILOR PERFUORAÇÕES EIRE
CNPJ 40.702.556/0001-13
REPRESENTANTE LEGAL:
Rafael G. Rolim de Lira
CPF 059.099.684-37

MILOR PERFUORAÇÕES EIRELI CNPJ: 40.702.556/0001-13

(SUA) 55646-0311 e-mail milorperfu@milorperfu.com.br



POLIETILENO E OUTROS)							
						TOTAL Material:	0,10
Mão de Obra com Encargos Complementares			CONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	II	0,04260000	15,67	0,67	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04260000	18,23	0,78	
						TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	1,45
						VALOR:	1,55

2.6.3. 10076 - ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 50MM (2") (UN)

Material	CONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10076	ANEL DE BORRACHA P/TUBO PVC 50MM (2")	SEINFRA	UN	1,00000000	1,82	
					TOTAL Material:	1,82
					VALOR:	1,82

[Handwritten Signature]
JOSE EDSON DA SILVA FILHO
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA-PB 161651266-8

[Handwritten Signature]
MILOR PERFURAÇÕES EIRE
 CNPJ 40.292.556/0001-13
 REPRESENTANTE LEGAL:
Ravick G. Rolim de L.
 CPF 059.099.684-07

MILOR PERFURAÇÕES EIRELI CNPJ: 40.292.556/0001-13
 Cajazeiras - PB - B. Teceadores - Rua Santo Antônio, 26
 (83) 9.9640-0512 e-mail: milorperf@bol.com.br

MILOR PERFURAÇÕES
[Handwritten Signature]



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	PERFURAÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS, SOB DEMANDA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE TAUÁ/CE.	DATA:	17/06/2023	BDI:	30,63%
DESCRIÇÃO:	PERFURAÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS, SOB DEMANDA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE TAUÁ/CE.	MONTE:	2023/01	HORA:	MES
LOCAL:	TAUÁ/CE.	BEINFRA:	027.1	COM DESONERAÇÃO:	83,85%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUÁ/CE.	BINAPI:	2023/01	COM DESONERAÇÃO:	84,44%
EMPRESA:	MILOR PERFORAÇÕES EIRELI	Composição:	PRÓPRIA		0,00%
CNPJ:	40.292.568/0001-13				0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	DIA 30	DIA 60	DIA 90	DIA 120	DIA 150	DIA 180	DIA 210	DIA 240	DIA 270	DIA 300	DIA 330	DIA 360	Total parcelas
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	89.026,00	7.415,87	7.424,77	7.424,77	7.424,77	7.424,77	7.415,87	7.415,87	7.415,87	7.415,87	7.415,87	7.415,87	7.415,87	89.026,00
2	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DO POÇO	2.958.546,94	246.446,96	246.742,81	246.742,81	246.742,81	246.742,81	246.446,96	246.446,96	246.446,96	246.446,96	246.446,96	246.446,96	246.446,96	2.958.546,94
		3.047.572,94	253.862,83	508.030,91	762.197,99	1.016.365,57	1.270.533,15	1.524.395,98	1.778.258,81	2.032.121,64	2.285.984,47	2.539.847,30	2.793.710,13	3.047.572,94	3.047.572,94

MILOR PERFORAÇÕES
 CNPJ: 40.292.568/0001-13
 REPRESENTANTE (RUBRICA)
 RAYVICK G. ROLIM
 CPF: 058.048.114

JOSE F. SILVA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA/PB 161652766-0



MILOR PERFORAÇÕES EIRELI
 Cajazeiras - PB - B. Fernandes
 (83) 3466-1113

MILOR PERFORAÇÕES
 19/19/18




VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 3.047.572,94 (TRÊS MILHÕES QUARENTA E SETE MIL QUINHENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS)

DECLARAMOS, de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre a execução do fornecimento referentes a tributos, encargos sociais, e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação;

DECLARAMOS, de que o proponente cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua Proposta de Preço está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório do edital.

CNPJ: 40.292.556/0001-13

CAJAZEIRAS - PB, 13 DE JUNHO DE 2023.

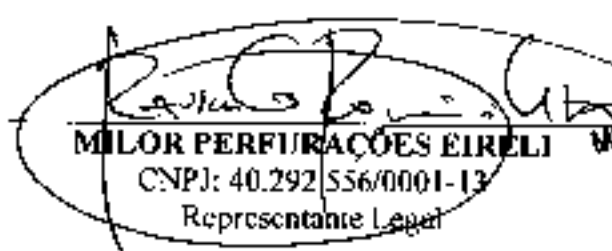
MILOR PERFURAÇÕES EIRELI
CNPJ: 40.292.556/0001-13
Representante Legal
MILOR PERFURAÇÕES EIRELI
CNPJ 40.292.556/0001-13
REPRESENTANTE LEGAL
RAYICK G. Rolim de L. L.
CPF 059.099.584.12


MILOR PERFURAÇÕES EIRELI
CNPJ: 40.292.556/0001-13
Representante Técnico
Jose Edson da Silveira Filho
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PB 161651268-0

MILOR PERFURAÇÕES EIRELI - CNPJ: 40.292.556/0001-13
Cajazeiras - PB - R. Tecedores - Rua Santo Antônio - 100 - 55010-000
(33) 9.9840-0512 e-mail: milorperfuracoes@milorperfuracoes.com.br

MILOR PERFURAÇÕES

19/19/10